




## ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์พ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ INOBELL Technical Data of INOBELL Automatic Spray Gun

ข้อมูลทางเทคนิค INOBELL Technical Data INOBELL	อัตรา Rate
น้ำหนักไม่รวมสาย: (กก.) Weight without hose: (Kg)	3.6
อัตราการพ่นสี: (กรัม/นาที) Powder Flow: (g/min)	ได้ถึง 500 Up to 500
ความยาวของสายไฟแรงดันต่ำสำหรับ TCR: (ม.) Low Voltage Cable to TCR: (M)	15 - 30
แรงดันไฟฟ้าค่าสูงสุด: Max Voltage:	75 kV
กระแสไฟฟ้าค่าสูงสุด: Max. current:	100 uA
แรงบิดที่เป็นค่าโรงงาน: (รอบ/นาที) Pre-set rotation speed: (rpm)	7,500 (min 6,500 - max 8,500)
กระแสของม่านลม: (ลิตรปกติ/นาที) Shaping air flow: (NL/min)	0 - 80 (อัตราส่วน 0% - 100%) 0 - 80 (Proportional from 0% - 100%)
กระแสลมจากตัวลูกปืนกันรื้อ: (ลิตรปกติ/นาที) Bearing Protective Air Flow: (NL/min)	60
กระแสลมจ่ายเข้าตัวเทอร์ไบน์หมุนรอบ: (ลิตรปกติ/นาที) Air Supply Turbine Rotation: (NL/min)	40 - 100

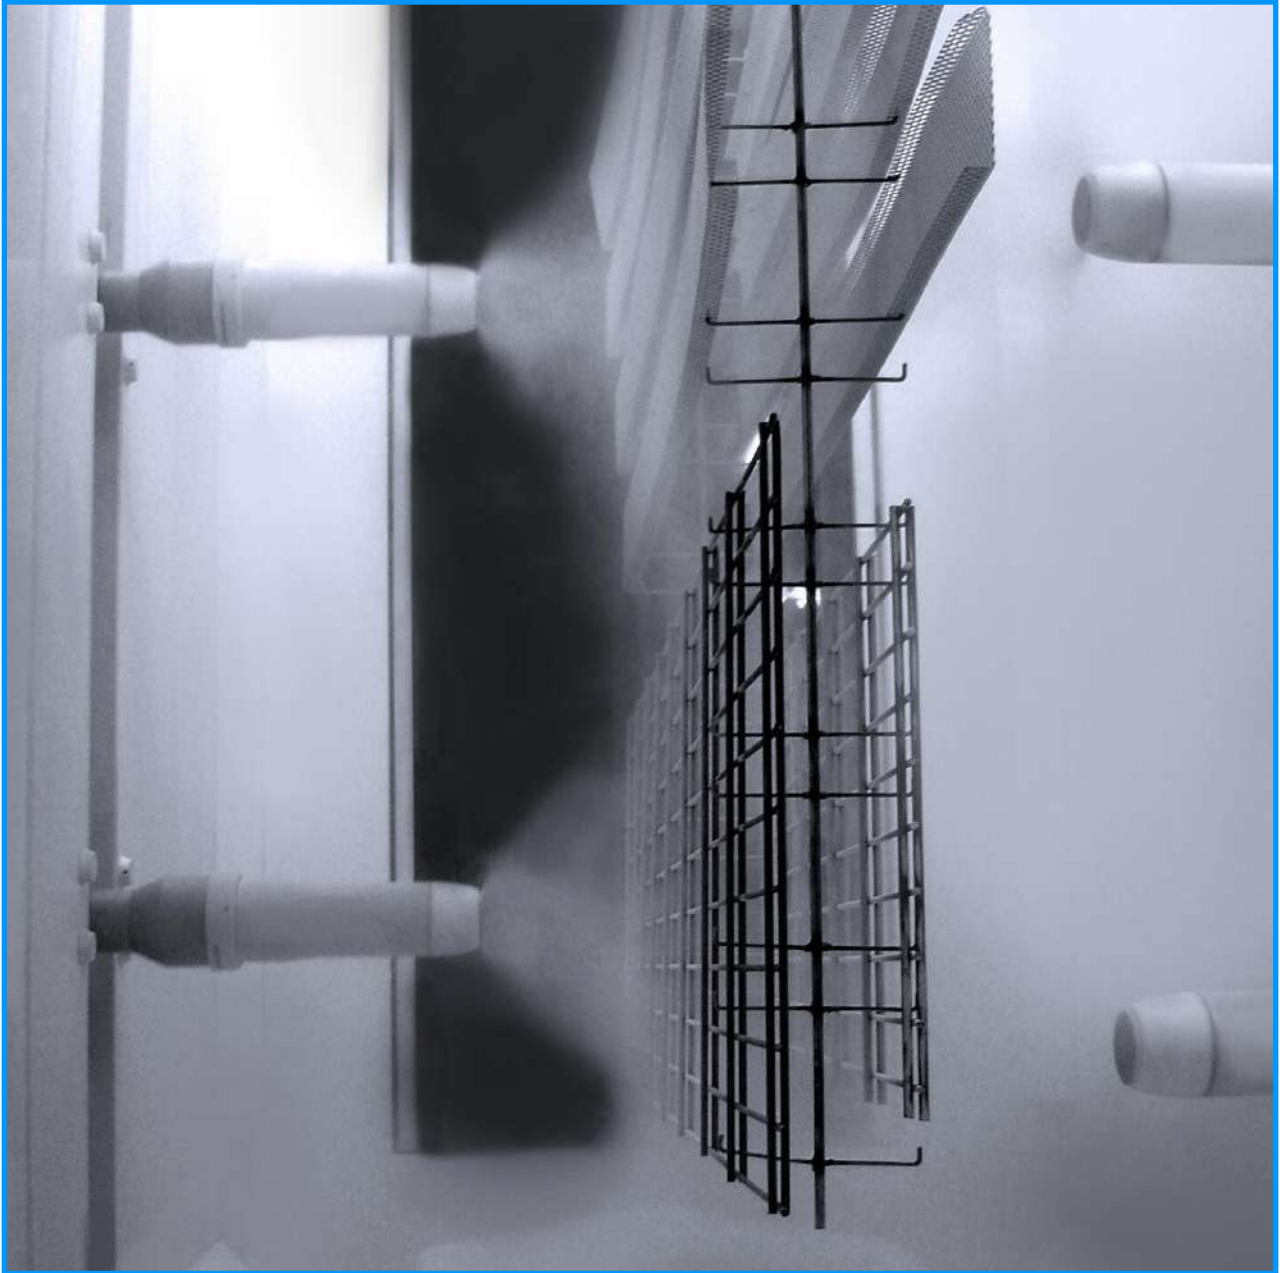

ตัวอย่างการติดตั้งกับแขนกลแนวตรง  
Example of attaching with reciprocator