



ข้อมูลทางเทคนิค SATA GRAPH 4 SATA GRAPH 4 TECHNICAL DATA

ลำดับ Seq.	หัวข้อ Topic	หน้า Page
1	ข้อมูลทั่วไปของแอร์บรัช SATA GRAPH 4 SATA GRAPH 4 Airbrush General Information	2
2	ส่วนประกอบของแอร์บรัช SATA GRAPH 4 แบบแยกส่วน Component of SATA GRAPH 4 by separated part	4
3	ข้อมูลทางเทคนิคแอร์บรัช SATA GRAPH 4-B (กรวยบน) แบบละเอียด Deep Details of Technical Data for SATA GRAPH 4-B (Gravity)	6
4	ข้อมูลทางเทคนิคแอร์บรัช SATA GRAPH 4-S (กรวยข้าง) แบบละเอียด Deep Details of Technical Data for SATA GRAPH 4-S (Side)	7
5	ข้อมูลทางเทคนิคแอร์บรัช SATA GRAPH 4-H (กรวยล่าง) แบบละเอียด Deep Details of Technical Data for SATA GRAPH 4-H (Siphon)	8



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



UNDER LICENSE BY SS ADVANCE TECH

ข้อมูลทั่วไปของแอร์บรัช SATA GRAPH 4 General Information of SATA GRAPH 4 Airbrush

ข้อมูลทางเทคนิคแบบย่อ Technical Data Summary

รายละเอียด Description	อัตราทางเทคนิค Technical Rate
แรงดันลมขาเข้าที่แนะนำ: Recommended air inlet pressure:	ปรับเปลี่ยนได้ Variable
ปริมาณลมที่ใช้งาน: (ลิตรปกติ/นาที) Air Consumption: (NL/min)	
ระยะห่างการพ่นสีที่แนะนำ: Recommended Spraying Distance:	ปรับเปลี่ยนได้ Variable
	10.00

รูปแบบบรรจุภัณฑ์และตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในชุด Package Type and Scope Delivery



แอร์บรัชสำหรับมืออาชีพจำหน่ายพร้อมกล่องเก็บสินค้าที่เป็นวัสดุอลูมิเนียม
Premium Airbrush for Professionals (each with aluminium case)

รหัสสินค้า Item Code	ชื่อสินค้า Item Title	อุปกรณ์ที่ติดมาในชุด Scope Delivery
227629	แอร์บรัช SATAGraph 4-B - 0.50 แบบกรวยบน SATAGraph 4-B - 0.50 Gravity Feed Cup	<ul style="list-style-type: none"> หัวพ่นขนาด 0.5 มม. กรวยบนบรรจุสีขนาด 7 มล.
227645	แอร์บรัช SATAGraph 4-H - 0.50 แบบกรวยล่าง SATAGraph 4-H - 0.50 Siphon Feed Cup	<ul style="list-style-type: none"> หัวพ่นขนาด 0.5 มม. กรวยบนบรรจุสีขนาด 6 มล.



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



UNDER LICENSE BY SS ADVANCE TECH

ข้อมูลทั่วไปของแอร์บรัช SATA GRAPH 4 General Information of SATA GRAPH 4 Airbrush


รูปแบบบรรจุภัณฑ์และตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในชุด Package Type and Scope Delivery

รหัสสินค้า Item Code	ชื่อสินค้า Item Title	อุปกรณ์ที่ติดมาในชุด Scope Delivery
227637	แอร์บรัช SATAGraph 4-S - 0.5 แบบกรวยข้าง SATAGraph 4-S - 0.5 Side Feed Cup	<ul style="list-style-type: none"> หัวพ่นขนาด 0.5 มม. กรวยบนบรรจุสีขนาด 7 มล. Nozzle Size 0.5 มม. Side Feed Cup 7 ml

ชุดหัวพ่นสำหรับแอร์บรัช SATA GRAPH 4 Nozzle Set for SATA GRAPH 4

ขนาดหัวพ่น: (มม.) Nozzle Size: (mm)	0.5
รหัส Code	227363
รหัสชุดซ่อมบำรุงของ SATAGraph 4: Repair Kit for SATAGraph 4:	227348

ส่วนประกอบของ SATAGRAPH 4 แบบแยกชิ้นส่วน
Component of SATAGRAPH 4 by separated Part

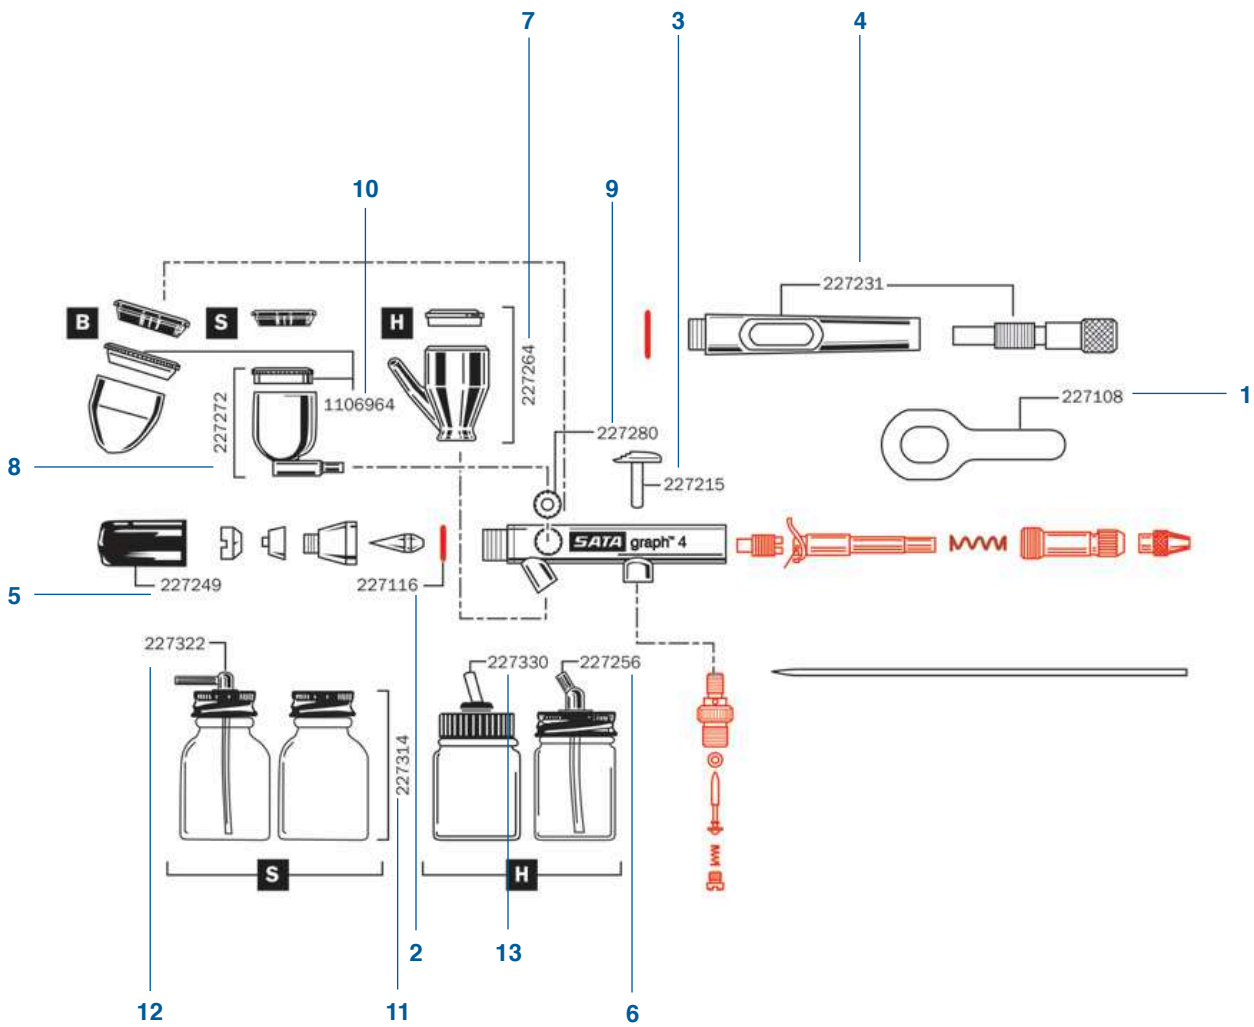

ส่วนประกอบของ SATAGRAPH 4 แบบแยกชิ้นส่วน
Component of SATAGRAPH 4 by separated Part

ตำแหน่ง Position	รหัส Code	รายละเอียด Description	ตำแหน่ง Position	รหัส Code	รายละเอียด Description
1	227108	ประแจสำหรับหัวพ่น Wrench for nozzle head	9	227280	ปลั๊กอุดรูออกด้านข้างของสี (สีแดง) Plug for material supply from the side, (RED)
2	227116	โอริง (5 ชิ้น ในชุด) O-Ring (Packing unit 5 pieces)	10	1106964	ฝาครอบเหล็กสำหรับกรวยข้างและ กรวยบน Lid for metal paint cup, side cup and gravity feed cup version.
3	227215	โกปิ้น Trigger	11	227314	ขวดแก้วข้างขนาดบรรจุ 30 มล. พร้อม ฝาปิดปกติ 30 ml glass side cup with neutral lid
4	227231	ด้ามจับส่วนท้ายครบชุด Handle end piece, complete	12	227322	ขวดแก้วข้างขนาดบรรจุ 30 มล. พร้อม ท่อดูดแบบข้างแบบเสียบเร็ว 30 ml glass cup with side fast blast
5	227249	ปลอกหัวเข็ม Protection cap for paint needle	13	227330	ขวดแก้วล่างบรรจุ 23 มล. แบบเสียบ เร็ว 23 ml glass siphon cup with fast blast
6	227256	ขวดแก้วล่างขนาดบรรจุ 23 มล. 23 ml siphon glass cup	14	32615	เกลียวเสียบเร็ว (3 ชิ้น ในชุด) Coupling nipple (Packing unit 3 pieces)
7	227264	กรวยล่างเหล็กบรรจุสี 6 มล. 6 ml metal siphon feed cup	15	323987 (ไม่เห็น) (Not Visible)	สายลม PVC ยาว 3 ม. พร้อมข้อต่อ แบบเสียบเร็วขนาดเล็ก G1/4" (เกลียว ใน) PVC air hose 3M with mini quick coupling G1/4 (Female Thread)
8	227272	กรวยข้างเหล็กบรรจุสี 7 มล. 7 ml metal side feed cup	16	134791 (ไม่เห็น) (Not Visible)	สายลมไฟเบอร์ขนาด 2.5 ม. พร้อมข้อ ต่อเสียบเร็วขนาดเล็ก G1/4" (เกลียว ใน) Fibre air hose 2.5 m with G1/4" (Female Thread)



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



UNDER LICENSE BY SS ADVANCE TECH

ข้อมูลทางเทคนิคแบบละเอียดของแอร์บรัช SATA GRAPH 4-B (แบบกรวยบน) Deep Details Technical Data of SATA GRAPH 4-B Airbrush (Gravity Feed)

อัตราทางเทคนิค Technical Rate	SATA GRAPH 4-B (Gravity)
รูปแบบการทำงานของไพพ่น: Method of Trigger Movement:	2 จังหวะ DoubleAction
ขนาดหัวพ่น: (มม.) Nozzle Size: (mm)	0.5
ขนาดบรรจุของกรวยบนพร้อมฝา: (มล.) Gravity Feed Cup with lid: (ml)	7.0
น้ำหนักโดยประมาณ: (กรัม) Weight Approx: (g)	89
สเปคของสายลม PVC พร้อมข้อต่อเสียบเร็ว: (มีเฉพาะบางรหัสที่มีแถมเท่านั้น) Specification of PVC hose with quick coupling: (Included according to scope of supplies)	ขนาด 4 มม. ยาว 3 ม. พร้อมข้อต่อ G1/4. รองรับแรงดันไม่เกิน 4 บาร์ 4 mm diameter, length 3M with connector G1/4. Max. Pressure 4 Bar)
แรงดันใช้งาน: (บาร์) Operating Pressure: (Bar)	1.0 - 3.0
แรงดันลมขาเข้าที่แนะนำ: (บาร์) Recommended inlet pressure: (Bar)	1.6
แรงดันลมขาเข้าสูงสุดของแอร์บรัช: (บาร์) Max. Inlet air pressure: (Bar)	4.0
อุณหภูมิการจัดเก็บที่เหมาะสม: (°C) Storage Temperature: (°C)	(-20) - 70
ปริมาณการไหล: (ลิตรปกติ/นาที) Air Consumption: (NL/min)	10



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



UNDER LICENSE BY SS ADVANCE TECH

ข้อมูลทางเทคนิคแบบละเอียดของแอร์บรัช SATA GRAPH 4-S (แบบกรวยข้าง)
Deep Details Technical Data of SATA GRAPH 4-S Airbrush (Side Feed)

อัตราทางเทคนิค Technical Rate	SATA GRAPH 4-S (Side)
รูปแบบการทำงานของไกพ่น: Method of Trigger Movement:	2 จังหวะ DoubleAction
ขนาดหัวพ่น: (มม.) Nozzle Size: (mm)	0.5
ขนาดบรรจุของกรวยบนพร้อมฝา: (มล.) Gravity Feed Cup with lid: (ml)	7.0
น้ำหนักโดยประมาณ: (กรัม) Weight Approx: (g)	74
สเปคของสายลม PVC พร้อมข้อต่อเสียบเร็ว: (มีเฉพาะบางรหัสที่มีแถมเท่านั้น) Specification of PVC hose with quick coupling: (Included according to scope of supplies)	ขนาด 4 มม. ยาว 3 ม. พร้อมข้อต่อ G1/4. รองรับแรงดันไม่เกิน 4 บาร์ 4 mm diameter, length 3M with connector G1/4. Max. Pressure 4 Bar)
แรงดันใช้งาน: (บาร์) Operating Pressure: (Bar)	1.0 - 3.0
แรงดันลมขาเข้าที่แนะนำ: (บาร์) Recommended inlet pressure: (Bar)	1.6
แรงดันลมขาเข้าสูงสุดของแอร์บรัช: (บาร์) Max. Inlet air pressure: (Bar)	4.0
อุณหภูมิการจัดเก็บที่เหมาะสม: (°C) Storage Temperature: (°C)	(-20) - 70
ปริมาณการไหลลม: (ลิตรปกติ/นาที) Air Consumption: (NL/min)	10



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP

Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



UNDER LICENSE BY SS ADVANCE TECH

ข้อมูลทางเทคนิคแบบละเอียดของแอร์บรัช SATA GRAPH 4-H (แบบกรวยล่าง)
Deep Details Technical Data of SATA GRAPH 4-H Airbrush (Siphon Feed)

อัตราทางเทคนิค Technical Rate	SATA GRAPH 4-S (Siphon)
รูปแบบการทำงานของไกพ่น: Method of Trigger Movement:	2 จังหวะ DoubleAction
ขนาดหัวพ่น: (มม.) Nozzle Size: (mm)	0.5
ขนาดบรรจุของกรวยบนพร้อมฝา: (มล.) Gravity Feed Cup with lid: (ml)	7.0
น้ำหนักโดยประมาณ: (กรัม) Weight Approx: (g)	76
สเปคของสายลม PVC พร้อมข้อต่อเสียบเร็ว: (มีเฉพาะบางรหัสที่มีแถมเท่านั้น) Specification of PVC hose with quick coupling: (Included according to scope of supplies)	ขนาด 4 มม. ยาว 3 ม. พร้อมข้อต่อ G1/4. รองรับแรงดันไม่เกิน 4 บาร์ 4 mm diameter, length 3M with connector G1/4. Max. Pressure 4 Bar)
แรงดันใช้งาน: (บาร์) Operating Pressure: (Bar)	1.0 - 3.0
แรงดันลมขาเข้าที่แนะนำ: (บาร์) Recommended inlet pressure: (Bar)	1.6
แรงดันลมขาเข้าสูงสุดของแอร์บรัช: (บาร์) Max. Inlet air pressure: (Bar)	4.0
อุณหภูมิการจัดเก็บที่เหมาะสม: (°C) Storage Temperature: (°C)	(-20) - 70
ปริมาณการไหลลม: (ลิตรปกติ/นาที) Air Consumption: (NL/min)	10