



Behind every Finishing

หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ROM INTERTRADE LP


Tel: 02-322-2495
E-Mail: rom@romltd.com
URL: www.romltd.com



OFFICIAL
POWDER
DISTRIBUTOR



ข้อมูลทางเทคนิคของตู้ควบคุมการทำงานพ่นสีฝุ่น TCR Technical Data of TCR Controller Unit

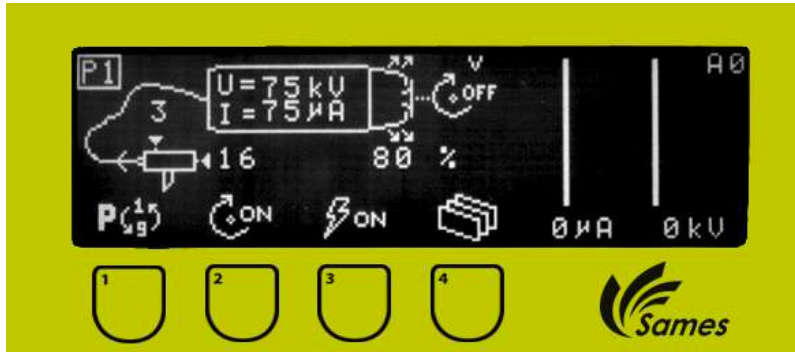

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
Example of operating screen

ตัวควบคุมที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างการใช้งาน

- การเข้าถึงที่สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
- การปรับค่าทุกคำสั่งอยู่บนหน้าจอ
- ปรับอัตราการพ่นสีฝุ่นได้ง่ายและสะดวก
- ปรับความยืดหยุ่นต่อลำเลียงลม (ที่รองรับการกระแทกหลากหลายรูปแบบ)
- การหมุนรอบตัวเทอร์โบในถูกตั้งค่ามาจากโรงงานและควบคุมได้
- มีค่าโรงงานสำหรับการพ่นสีถึง 9 สูตร
- โหมดการใช้งาน 2 โหมด
- โหมดการทำงานที่ตัวอุปกรณ์โดยตรง โดยควบคุมผ่านหน้าจอและนำร่องอุปกรณ์ผ่านสายที่ต่อกับไถป็น
- โหมดการทำงานระยะไกลที่ควบคุมผ่านชุดเชื่อมต่อ

CONTROL MODULE THAT CONTROLS EVERYTHING

- accessible and user friendly,
- adjustment of all functions on screen,
- simplified adjustment of powder flow rates,
- adjustment of air shroud (variable impact),
- turbine rotation is pre-set and controlled,
- 9 spray presets,
- 2 operating modes available:
- local mode (screen and/or piloting by wire connected triggers),
- remote mode (monitoring via a series connection),

ข้อมูลทางเทคนิค TCR Technical Data TCR	อัตรา Rate
ในแร็คเก็บตู้ (2 โมดูลบนด้านหน้า): (นิ้ว)	19"/2U
In a rack (2 Modules on front face): (Inch)	
แรงดันลมขาเข้า: (บาร์)	7 (+/-)
Air Feeding Pressure: (Bar)	
ปริมาณการใช้อากาศสูงสุด: (ลิตรปกติ/นาที)	350
Max Air Consumption: (NL/min)	
ปริมาณลมที่ใช้อัตราสูง: (ลิตรปกติ/นาที)	380
Max Air with high flow rate kit: (NL/min)	
กำลังไฟฟ้าขาเข้า:	90/270 Vac - 50/60 Hz
Power Supply:	
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: (VA)	90
Max. Power: (VA)	